


SC-FIBERL12

Technische Details:	Multimode	Singlemode
Wellenlänge	850nm / 1300nm	1310nm / 1550nm
Typ. Einfügedämpfung	siehe Abschnitt Linsenordnung	
Typ. Rückflussdämpfung		>31dB
Betriebstemperatur	-55°C bis +85°C	
Lagertemperatur	-55°C bis +85°C	
Steckzyklen	3000	
Zugentlastung	1500 N	
Schutzklasse	IP67	

Linsenordnung:

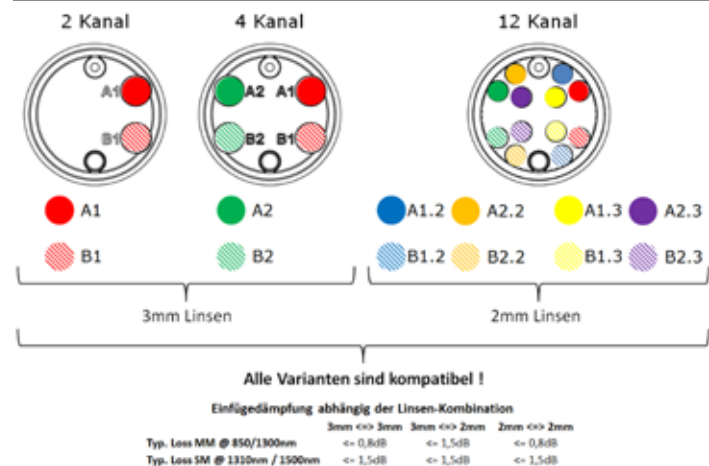


Ausführung Steckverbinder mit Handgriff


Ausführung Bulkhead mit D-Flanschbefestigung

Abmessungen:

Ausführung Steckverbinder:

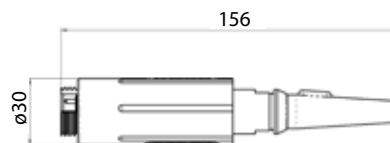

Ausführung Bulkhead mit D-Flanschbefestigung:

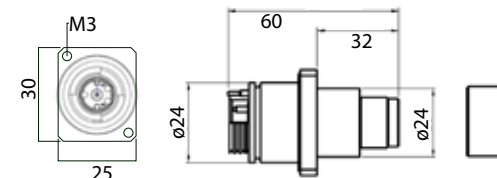

Multimode	Singlemode	Bezeichnung
FIBERL12M-C	FIBERL12S-C	LWL 12fach Linsenkabelstecker
FIBERL12M-P	FIBERL12S-P	LWL 12-fach Linseneinbaubuchse
FIBERL2M-C	FIBERL2S-C	LWL 2-fach Linsenkabelstecker
FIBERL2M-P	FIBERL2S-P	LWL 2-fach Linseneinbaubuchse
FIBERL4M-C	FIBERL4S-C	LWL 4-fach Linsenkabelstecker
FIBERL4M-P	FIBERL4S-P	LWL 4-fach Linseneinbaubuchse

SC-FIBERL12

LWL 12-fach Linsenkabelstecker, 12 x 2 mm, 126 μm, 6 mm KS, inkl. Knickschutzverschraubung M12x1.5

EAN-Code: 4049371396820

Art. No. SC-FIBERL12

Material:

SOMMER CABLE GmbH
Humboldtstraße 32-36
75334 Straubenhardt / Germany

Date: 29.01.2019


Page 1

Telefon: +49 (0)7082-49133-0
Support Tel: +49 (0)7082-49133-10
Fax: +49 (0)7082-49133-11
E-Mail: info@sommercable.com

SC-FIBERL12

Techn. Details:	Multimode	Singlemode
Wavelength	850nm / 1300nm	1310nm / 1550nm
Typ. Insertion loss	see section lens arrangement	
Typ. Return loss		>31dB
Temperature	-55°C bis +85°C	
Mating cycles	3000	
Strain relief	1500 N	
Protection class	IP67	

Lens arrangement:

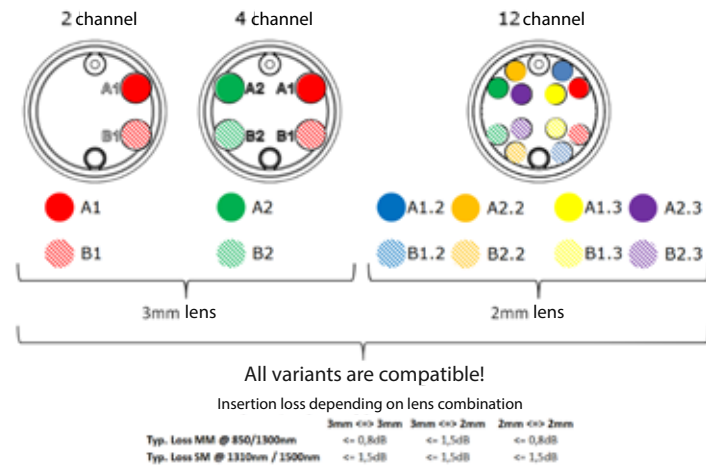


Cable Connector




Bulkhead with D-flange mounting

Dimension:

Cable Connector:

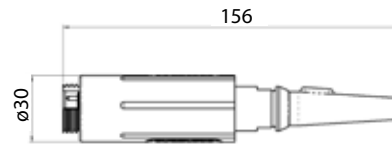

Bulkhead with D-flange mounting:

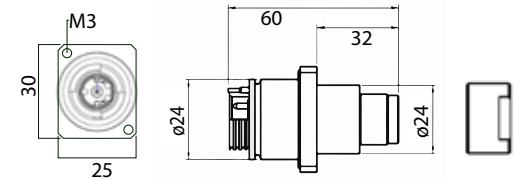

Multimode	Singlemode	Version
FIBERL12M-C	FIBERL12S-C	LWL twelfold lens cable plug
FIBERL12M-P	FIBERL12S-P	LWL twelfold lens jack
FIBERL2M-C	FIBERL2S-C	LWL double lens cable plug
FIBERL2M-P	FIBERL2S-P	LWL double lens jack
FIBERL4M-C	FIBERL4S-C	LWL quad lens cable plug
FIBERL4M-P	FIBERL4S-P	LWL quad lens jack

SC-FIBERL12

LWL twelfold lens cable jack, 12 x 2 mm, 126 μm, 6 mm KS, incl. anti-kink screw connection M12x1.5

EAN-Code: 4049371396820

Art. No. SC-FIBERL12

Material:

SOMMER CABLE GmbH
Humboldtstraße 32-36
75334 Straubenhardt / Germany

Date: 29.01.2019

Page 1

Telefon: +49 (0)7082-49133-0
Support Tel: +49 (0)7082-49133-10
Fax: +49 (0)7082-49133-11
E-Mail: info@sommercable.com